


TAURUS



LL-C
Certification

Krawężnik zabezpieczający
przed uderzeniami wideł
lub innymi częściami
pojazdu w dolne partie
infrastruktury.

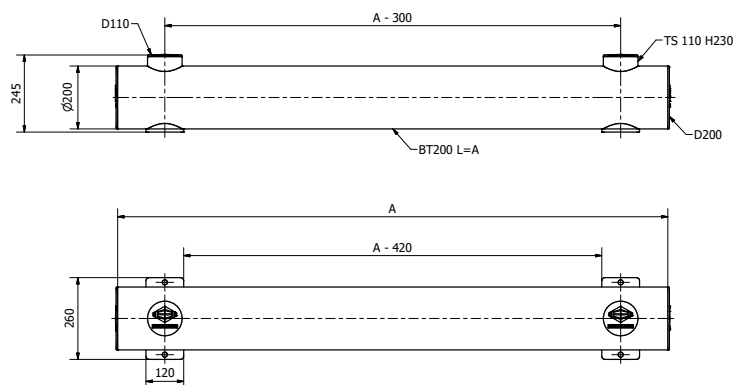

Materiał:

Tworzywo sztuczne Hard-Flexx®

Kolor:

RAL1021

Wymiary:

Stopa 120 x 200 mm / 120 x 260 mm

Słup H = 170 mm Ø 110 mm

Słup H = 230 mm Ø 110 mm

Belki Amax = 3000 mm Ø 140 mm

Belki Amax = 3000 mm Ø 200 mm

Montaż:

Kotwienie do posadzki przy pomocy śrub do betonu
RLX-12X100