


Podwójny krawężnik
zabezpieczający
przed uderzeniami
w dolne partie
infrastruktury.

DOUBLE TAURUS

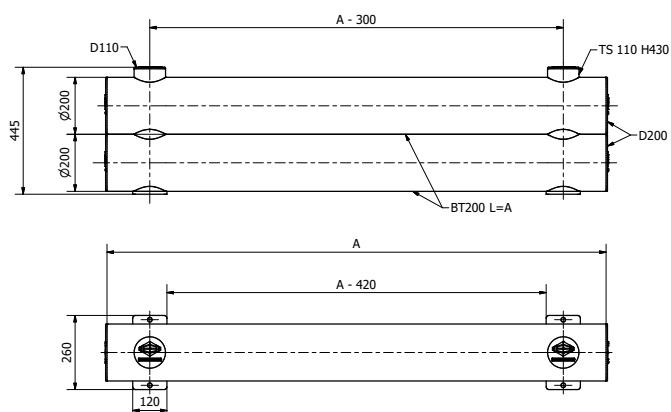

Materiał:

Tworzywo sztuczne Hard-Flexx®

Kolor:

RAL1021

Wymiary:

Stopa 120 x 200 mm / 120 x 260 mm

Słup H = 310 mm Ø 110 mm

Słup H = 430 mm Ø 110 mm

Belki Amax = 3000 mm Ø 140 mm

Belki Amax = 3000 mm Ø 200 mm

Montaż:

Kotwienie do posadzki przy pomocy śrub do betonu

RLX-12X100